

# Classic Light



## Installation för Classic Light utomhusbelysning

Läs bruksanvisningen noggrant innan montering!

### Att tänka på

- Bryt strömmen genom att slå av huvudsäkringen innan installationen påbörjas.
- Glödlampan blir mycket het när den är tänd. Ta inte i lampan innan den svalnat.
- Glödlampan får inte överskrida angiven effekt.
- Ett lampglas som gått sönder måste genast bytas ut. Använd inte lampan med ett trasigt lyktglas.
- Kontrollera regelbundet att sladdar, kontakter och kopplingar inte är skadade, slitna och att isoleringen är felfri.
- Montera ej lampan i närheten av ventilationsöppning, skorstensrör, eller utblås från torktumlare eller med blöta händer.
- Se till att lampan är korrekt jordad.


### PRODUKTINFORMATION

Modell	Oxford	
Sockel	E 27	
Kapslingsklass	IP 44	
Material	Aluminium	
Färg	Pulverlackerad Svart	
Glas	Klarglas	
Maxeffekt	100W	

**Alla belysningsarmaturer ska installeras korrekt för att inte utgöra en livsfara. Endast personer med rätt kunskap av installationer ska utföra denna installation.**

**I annat fall kontakta en fackman.**

# STÅENDE LAMPA - OXFORD MEDIUM

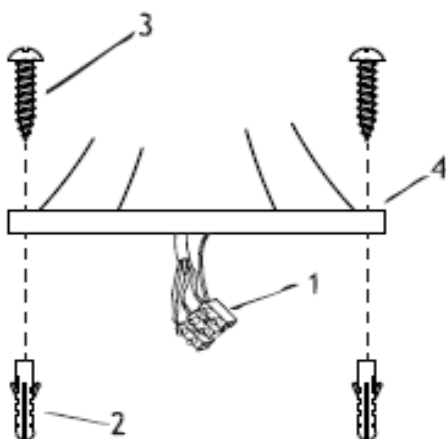

## Installation i fästpunkt


1. Placera lampfästet (4) på underlaget där lampan ska monteras. Använd hålen i lampfästet (4) och gör en markering på underlaget för skruvhålen.
2. Anslut nätkabeln till kopplingsplinten (1) enligt bild nedan.

Uttagsmärkning (Där sådan används)	Armaturens Kabelfärg	Nätanslutning
E (Jord)	Grön/Gul	Grön/Gul
N (Noll)	Blå	Blå
L (Fas)	Brun	Röd/Brun

## Tips

Kontrollera att alla ledare sitter fast i kopplingsplinten och alla lösa trådar lämnas utanför plinten.


Montera ihop lykthuset och sätt i glödlampa samt dra all el innan du skruvar fast lampan i fästpunkten.

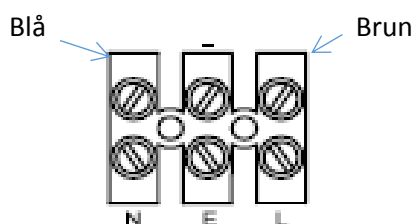

3. Placera kopplingsplinten i lampfästet (4) och montera lampan på plats, rikta in hålen med de på underlaget. Skruva fast lampfästet (4) på underlaget med hjälp av skruvarna (3).
4. Skruva fast en ny glödlampa i lamphållaren, överskrid ej maxeffekt.

## Montering av lykthuset

1. Se till mutter (1) blir åtdragen.
2. Var försiktig när du skruvar dit knoppen (2) så den inte blir för hårt åtdragen.

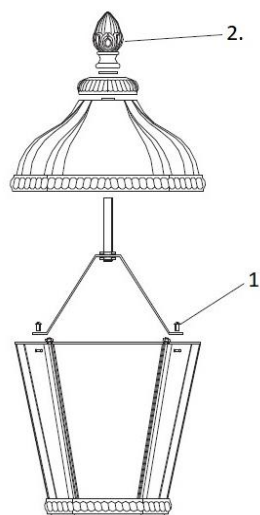

Med reservation för tryckfel och konstruktionsförändringar utanför vår kännedom.