

Classic Light



Installation för Classic Light utomhusbelysning

Läs bruksanvisningen noggrant innan montering!

Att tänka på

- Bryt strömmen genom att slå av huvudsäkringens innan installationen påbörjas.
- Glödlampan blir mycket het när den är tänd. Ta inte i lampan innan den svalnat.
- Glödlampan får inte överskrida angiven effekt.
- Ett lampglas som gått sönder måste genast bytas ut. Använd inte lampan med ett trasigt lyktglas.
- Kontrollera regelbundet att sladdar, kontakter och kopplingar inte är skadade, slitna och att isoleringen är felfri.
- Montera ej lampan i närheten av ventilationsöppning, skorstensrör, eller utblås från torktumlare eller med blöta händer.
- Se till att lampan är korrekt jordad.

PRODUKTINFORMATION

Modell		Cambridge
Socket		E 27
Kapslingsklass		IP 23
Material		Aluminium
Färg		Pulvarlackerad Svart
Glas		Klarglas
Maxeffekt		100W

Se till att dra alla sladdar till lampan innan ni monterar ihop den för att förhindra onödig isärplockning eller ansträngande kopplingspositioner.


Alla belysningsarmaturer ska installeras korrekt för att inte utgöra en livsfara. Endast personer med rätt kunskap av installationer ska utföra denna installation.

I annat fall kontakta en fackman.


LAMPA PÅ STOLPE - CAMBRIDGE POLE LAMP 1 LYKTHUS

Installation i fundament

1. Montera stolpfoten i betongfundamentet.
2. Anslut nätkabeln till kopplingsplinten (1) enligt bild nedan.

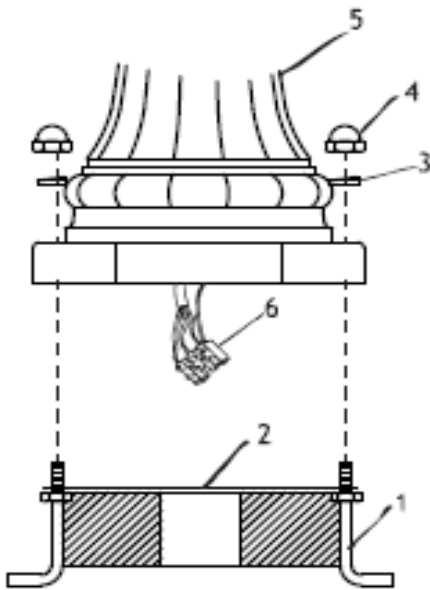

Uttagsmärkning (Där sådan används)	Armaturens Kabelfärg	Nätanslutning
E (Jord)	Grön/Gul	Grön/Gul
N (Noll)	Blå	Blå
L (Fas)	Brun	Röd/Brun

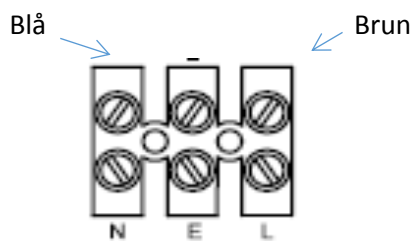

Tips

Kontrollera att alla ledare sitter fast i kopplingsplinten och alla lösa trådar lämnas utanför plinten.


Sätt fast stolpfoten i fundamentet och dra igenom tillräckligt med elkabel innan du börjar montera lykthuset.

Montering av stolplampa

1. Sätt i glödlampa och skruva ihop lykthuset.
2. Dra igenom all el och koppla ihop den.
3. Skruva fast lykthuset på stolpen.
Kolla längden på skruvarna så att de passar in i stolpen beroende på om de träffar räfflingen eller inte.
75mm-60mm längd på skruv.
4. Res stolpen och fäst den i stolpfoten med muttrarna.

3. Placera de anslutna ledningarna inuti stolpfästet (5) och montera stolpen på plats, rikta in hålen med de på marken. Fäst stolpen (5) till marken med hjälp av muttrarna (4) och tillhörande brickor (3).

4. Skruva fast en ny glödlampa i lamp-hållaren, överskrid ej maxeffekt.

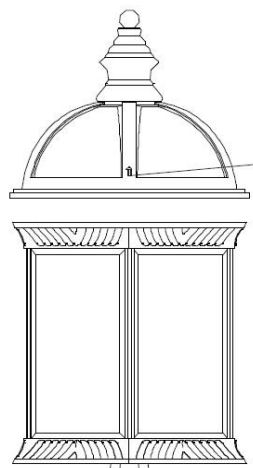

Med reservation för tryckfel och konstruktionsförändringar utanför vår kännedom.